

BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-79/6744-05 arkusz 02
	Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków Płyty nadgrzejnikowe lastrykowe żelbetowe	zamiast: BN-73/6744-05
		Grupa katalogowa VII 33

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania techniczne dla płyt nadgrzejnikowych lastrykowych żelbetowych, umieszczonych nad grzejnikami w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, wykonanych jako jedno lub dwuwarstwowe, z powierzchniami licowymi z lastryko.

1.2. Określenia wg BN-79/6744-05 ark. 00.

2. WYMAGANIA

2.1. Stopień wykończenia. Powierzchnia górna oraz trzy powierzchnie boczne widoczne po wbudowaniu płyt nadgrzejnikowych, powinny być z lastryko o fakturze pełnoszlifowanej, pozostałe powierzchnie powinny być gładkie, uzyskane z formy. Obrzeża górne, widoczne po wbudowaniu powinny być zaokrąglone. Płyty nadgrzejnikowe mogą być wykonane z fakturą polerowaną pod warunkiem uzgodnienia z producentem.

2.2. Kształt i wymiary płyt nadgrzejnikowych podano na rysunku i w tabelicy.


Symbol płyty	Rodzaj wymiaru	Wymiary	Dopuszczalna odchyłka wymiaru
		cm	
Pg/25/60	długość	60	+0,5
	szerokość	25	+0,3
	grubość	4	+0,2
Pg/25/90	długość	90	+0,5
	szerokość	25	+0,3
	grubość	4	+0,2

Dopuszcza się wykonywanie płyt nadgrzejnikowych o innych wymiarach pod warunkiem uzgodnienia z producentem.

Dopuszczalne błędy kształtu nie powinny przekraczać wartości wg tabl.1 BN-79/6744-05/00.

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET"
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Betonów dnia 31 stycznia 1980 roku
jako norma obowiązująca od dnia 1. lipca 1980 roku
/Dz.Norm i Miar nr ...7..., poz.40./

Druk i rozpowszechnianie Zakład Reprodukcyj i WDB, W-wa, ul. Królewska 27, tel. 27-66-39.
Zamówienie 692 z dnia 28.09.1982 r. Nakład 100 + 2 egz. Ark.druk. 0,50.
Cena, -zł 8,00

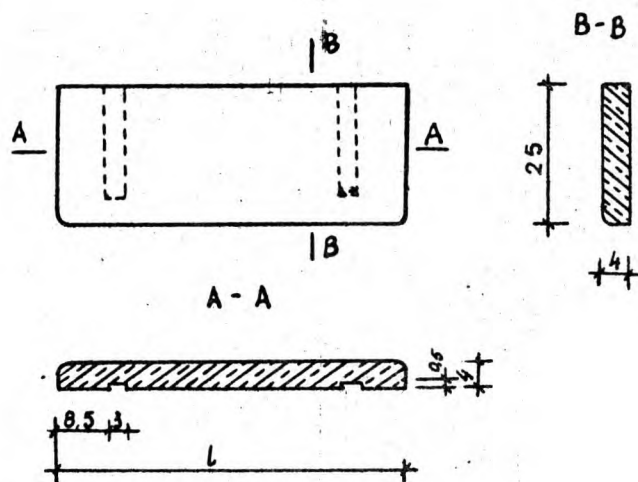

2.3. Pozostałe wymagania i badania wg BN-79/6744-05/00

K O N I E C

Informacje dodatkowe

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/6744-05:

- a/ zmieniono wymagania dla wyglądu zewnętrznego dopuszczalnych błędów kształtu i wymiarów,
- b/ podano wymiary i rysunek typowych płyt nadgrzejnikowych,
- c/ normę opracowano w formie arkusza 02 do BN-79/6744-05/00.

3. Norma związane:

BN-79/6744-05/00 Prefabrykaty budowlane z betonu.
 Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków.
 Wspólne wymagania i badania.

4. Autor projektu normy - mgr inż. Zofia Gałajda
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET.

5. Symbol SWW - 1452-44

16. **BN-80/6744-05/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków. Płyty nadgrzejnikowe lastrykowe żelbetowe**
0733

poprawka 2

Symbol wg SWW, zamiast: 1452-44, powinno być: 1452-442.