

MATERIAŁY FOTOCHEMICZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-64
	Taśma filmowa 35 mm, 2×16 mm, 16 mm, 2×8 mm i 8 mm	6122-01 W
	Wymiary	Zamlast RN-57/CIUK-P-0018 RN-57/CIUK-P-0019 RN-57/CIUK-P-0020 RN-57/CIUK-P-0070
		Grupa katalogowa X 81

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są główne wymiary, wyznaczone natychmiast po zakończeniu cięcia i perforowania, taśmy filmowej na podłożu z trójoctanu celulozy, o szerokości znamionowej 35 mm, 2×16 mm, 16 mm, 2×8 mm i 8 mm – oraz perforacji.

2. Wymiary taśmy filmowej i perforacji podano w załącznikach 1 ÷ 4.

K O N I E C


Załączniki 4

Informacje dodatkowe

Nakład wznowiony, uwzględnia zmiany i poprawki wprowadzone do dnia 18.V.66 r. (Wyd. II)

Zjednoczenie Przemysłu Włókien Sztucznych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Włókien Sztucznych dnia 31 grudnia 1964 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 15 lipca 1965 r.
(Mon. Pol. nr 36/1965 poz. 210)


Wymiary taśmy filmowej 35 mm i perforacji

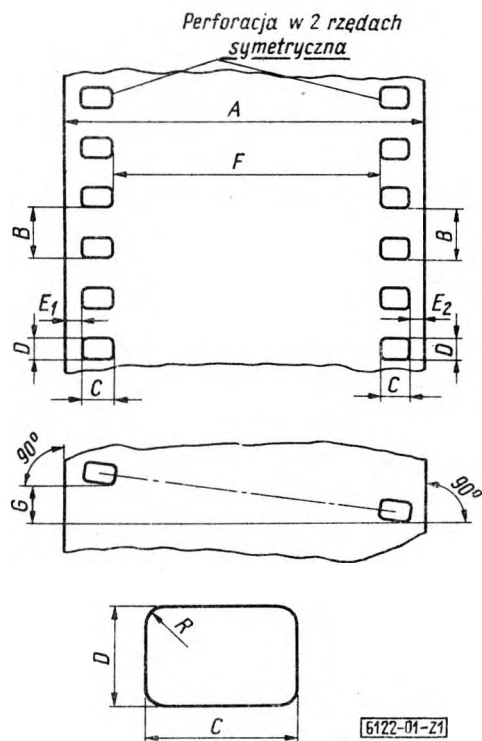

Oznaczenie wymiarów	Wymiary mm
A	$34,975 \pm 0,025$
B	$4,75 \pm 0,01$
C	$2,800 \begin{smallmatrix} +0,005 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$
D	$1,98 \pm 0,01$
$E_1 - E_2$	max 0,10
F	$25,37 \pm 0,05$
G	max 0,025
R (nominalny)	0,50
L ¹⁾	$475 \pm 0,4$

¹⁾ Długość 100 kolejnych odstępów B.

Wymiary taśmy filmowej 2×16 mm i perforacji

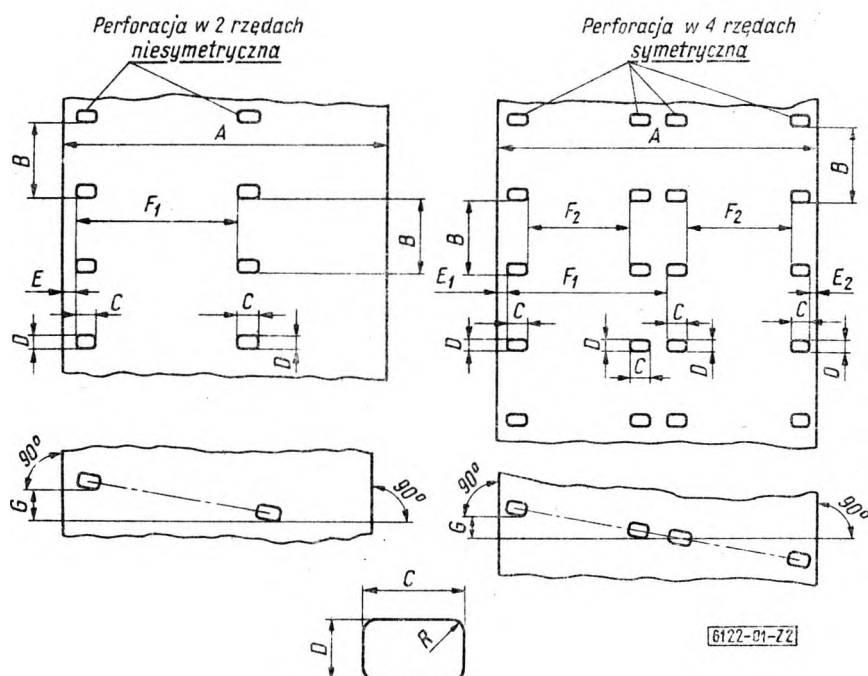


Oznaczenie wymiarów	Wymiary mm
A	31,90 ± 0,025
B	7,62 ± 0,013
C	1,83 ± 0,01
D	1,27 ± 0,01
E	0,90 ± 0,05
E ₁ — E ₂	max 0,10
F ₁	15,95 ± 0,025
F ₂	10,49 ± 0,025
C	max 0,025
R (nominalny)	0,25
L ¹⁾	762 ± 0,76




¹⁾ Długość 100 kolejnych odstępów B.

Wymiary taśmy filmowej 16 mm i perforacji

Perforacja w 1 rzędzie
niesymetryczna

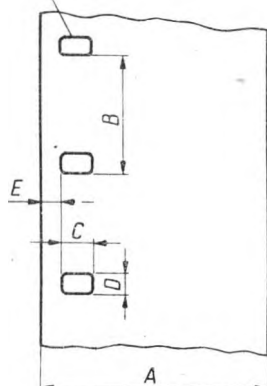

Perforacja w 2 rzędach
symetryczna

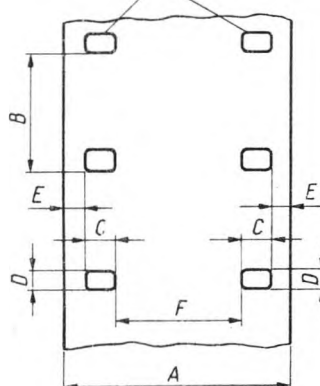

6122-01-Z3

Oznaczenie wymiarów

Wymiary
mm

A

15,95 ± 0,025

B

7,620 ± 0,013

C

1,83 ± 0,01

D

1,27 ± 0,01

E

0,90 ± 0,05

F

10,490 ± 0,025

G

max 0,025

R


0,25

L¹⁾

762 ± 0,76

¹⁾Długość 100 kolejnych odstępów B.

Wymiary taśmy filmowej 2×8 mm i 8 mm oraz perforacji

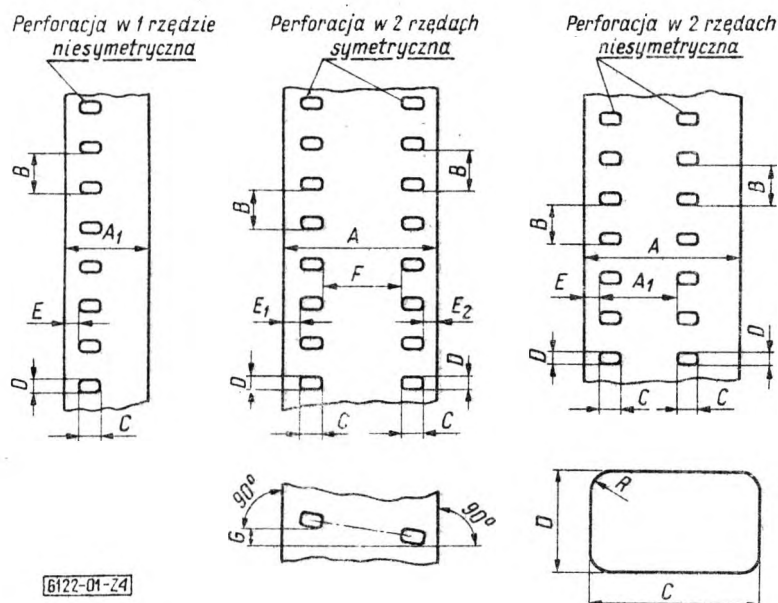

Oznaczenie wymiarów	Wymiary mm
A	15,95 ± 0,025
A ₁	7,97 ± 0,03
B	3,810 ± 0,015
C	1,83 ± 0,01
D	1,27 ± 0,01
E	0,90 ± 0,05
E ₁ — E ₂	max 0,10
F	10,490 ± 0,025
G	max 0,025
R (nominalny)	0,25
L ¹⁾	381 ± 0,40

¹⁾ Długość 100 kolejnych odstępów B.

INFORMACJE DODATKOWE do BN-64/6122-01

NRF DIN 15501
DIN 15601
DIN 15651 norma nierównoważna
DIN 15851

USA ASA PH22.1-1953
ASA PH22.12-1953 norma nierównoważna
ASA PH22.17-1954

ZSRR FOCT 4896-49
FOCT 4897-56
FOCT 4898-56 norma nierównoważna
FOCT 8761-58

ISO/R 69 - 1958 - odpowiada załącznik 3.

Projekt zaleceń nr 636 ISO/TC 36/Secrétariat-265/335 E, czerwiec 1963 - typ 1 - odpowiada załącznik 1.

Projekt zaleceń nr 608 ISO/TC 36/Secrétariat-257/326 E, kwiecień 1963 - odpowiada załącznik 4.