

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-70
	Rybacki sprzęt pomocniczy Łańcuchy do klamer odrzutowych	3744-17
		Grupa katalogowa V 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są łańcuchy do mocowania na statkach łowczych klamer odrzutowych wg BN-65/3744-08, stosowanych do spinania lin trałowych o dopuszczalnym obciążeniu roboczym $DOR = 4000$ i 5000 kg.

2. Normy związane
 PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
 PN-67/M-84540 Łańcuchy techniczne ogniwove o ogniwach krótkich


BN-70/3743-11 Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Warunki odbioru elementów stalowych uzbrojenia włoka

BN-65/3744-08 Rybacki sprzęt pomocniczy. Klamry odrzutowe

3. Przykład oznaczenia łańcucha do klamry odrzutowej o $DOR = 5000$ kg:

ŁAŃCUCH DO KLAMRY ODRZUTOWEJ 5000 BN-70/3744-17

4. Główne wymiary w mm, wyszczególnienie części i materiał - wg rysunku i tablicy.

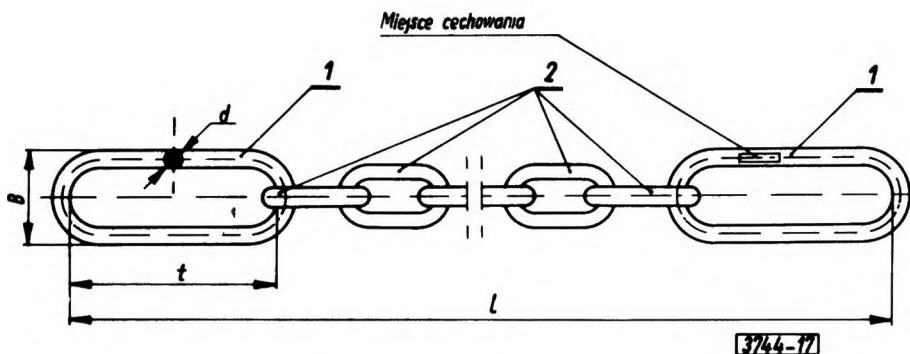

Nr części na rysunku	Nazwa części	Liczba sztuk	DOR kg	B	d	l	t	Materiał
1	Ogniwa końcowe	2	4000	100	26	1315	110	stal St4S wg PN-61/H-84020
			5000	120	30	1560	150	
2	Ogniwa łańcucha	15	4000	-				łańcuch techniczny KN-26 wg PN-67/M-84540
			5000	-				łańcuch techniczny KN-30 wg PN-67/M-84540

Zjednoczenie Gospodarki Rybnej
 Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej dnia 27 listopada 1970 r
 jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1971 r
 (Mon Pol nr 14/1971 poz 107)

5. Wykonanie. Ogniwa łańcucha - pocięty na 15-ogniwove odcinki łańcuch techniczny.

Ogniwa końcowe - fazowane, gięte i spawane elektrycznie.

6. Wykończenie. Całość pokryta antykorozyjną warstwą ochronną. Rodzaj warstwy - zgodny z zamówieniem.

7. Odbiór - wg BN-70/3743-11.

8. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rysunku powinny być umieszczone co najmniej następujące znaki

- a) znak lub nazwa wytwórni,
- b) rok wykonania próby statycznej,
- c) dopuszczalne obciążenie robocze DOR
- d) znak BN,
- e) znaki odbiorcze.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/3744-17

Do klamer odrzutowych 80 wg BN-65/3744-08 należy stosować łańcuch DOR = 4000 kg, a do klamer 110 - łańcuch DOR = 5000 kg.