

ŚRODKI TRANSPORTU SZYNOWEGO	NORMA BRANŻOWA	BN - 71 3515-09
	Tabor kolejowy Dwuzłączki płaskie Króćce przypawane	Zamiast: BN-64/3515-09
		Grupa katalogowa: V55

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są króćce przypawane do dwuzłączek płaskich odmiany B wg BN-71/3515-03

2. Normy związane

PN-61/H-84020	Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-55/H-97016	Powłoki ochronne niemetalowe na wyrobach stalowych. Fosforanowe warstwy podkładowe
BN-71/3515-03	Tabor kolejowy. Dwuzłączki płaskie. Zestawienie

3. Przykład oznaczenia króćca przypawanego o średnicy nominalnej $d_{nom} = 10$ mm:

KRÓCIEC PRZYPAWANY 10 BN-71/3515-09

4. Wymiary w mm / rysunek i tablica - na str. 2 /

5. Materiał. Stal St3S wg PN-61/H-84020


6. Wykonanie. Obrobione. Ostre krawędzie zatępione. Zaleca się całość pokryć powłoką fosforanową D3 olej wg PN-55/H-97016. Inne rodzaje powłok należy podać w zamówieniu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE DO BN-71/3515-09

Istotne zmiany w stosunku do BN-64/3515-09

- a/ wprowadzono króćce o d_{nom} 32 i 40 mm,
b/ stolerowano wymiar S

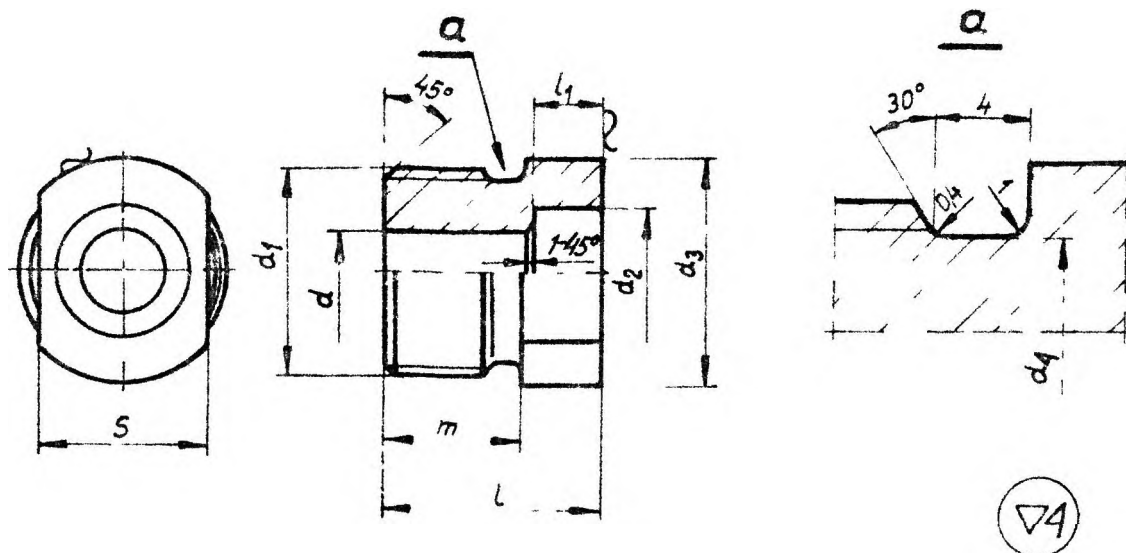

d_{nom}	d	d_1	d_2	d_3	d_4	s h13	l	m	l_1	Masa orienta- cyjna 1 szt. w kg
6	7	M20x1,5	10,5	24	17,8	17	24	14	8	0,052
8	8	M24x2	14	28	21	19	28	16	10	0,086
10	10	M27x2	17,5	30	24	22	30	18	10	0,115
15	15	M33x2	22	35	30	27	35	20	12	0,185
20	20	M39x2	27,5	43	36	32	38	22	14	0,260
25	25	M45x2	34,5	50	42	41	42	24	16	0,360
32	32	M56x2	43	60	53	50	42	24	16	0,495
40	40	M64x2	49	65	61	55	42	24	16	0,525