

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-71
	Fundamenty anten prętowych	3725-14
		Grupa katalogowa V 45 ¹⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są fundamenty przeznaczone do mocowania na statkach anten prętowych na płaszczyznach pionowych i pochyłych.

2. Normy związane

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

PN-68/H-88026 Stopy aluminium do przeróbki plastycznej. Gatunki

BN-70/6113-18 Farby poliwinylowe do gruntowania przeciwrdzewne reaktywne

3. Podział i zastosowanie - wg tabl. 1.


Tablica 1

Rodzaj	Materiał	Szkic	Zastosowanie
A6	St		Mocowanie anten 4- i 6-metrowych (produkcji polskiej - WZDZ - Słupsk)
	A1		
B6	St		Mocowanie anteny AP6 (produkcji polskiej - WSK Świdnik)
	A1		
C6	St		Mocowanie anteny 6-metrowej (produkcji radzieckiej)
	A1		
A10	St		Mocowanie anteny AP10 (produkcji polskiej - WSK Świdnik)
	A1		
B10	St		Mocowanie anteny 10-metrowej (produkcji radzieckiej)
	A1		

4. Przykład oznaczenia fundamentu anteny prętowej AP6 rodzaju B6 o długości $L = 680$ mm ze stopu aluminium.

FUNDAMENT B6/680 A1 BN-71/3725-14

5. Główne wymiary w mm - wg rysunku i tabl. 2.

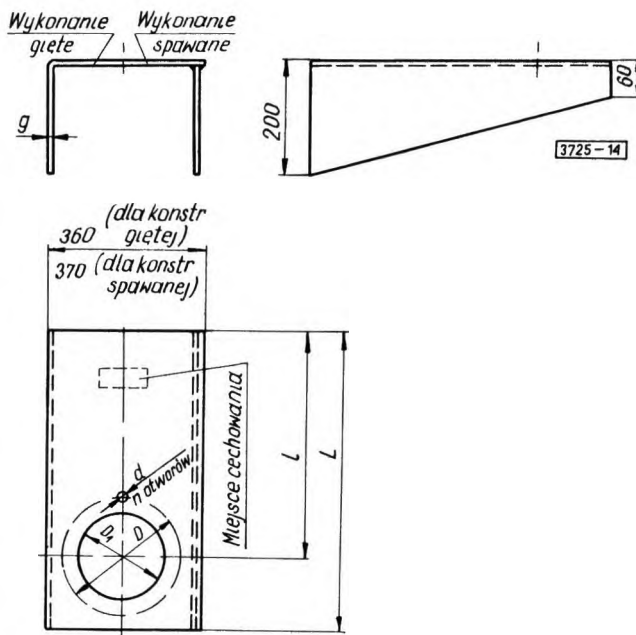

¹⁾ Symbol wg SWW 1059-31.

Centrum Techniki Okrętowej
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 30 grudnia 1971 r
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1972 r
(Mon Pol nr poz)

Tablica 2

Rodzaj	Wymiary, mm					Otwory mocujące		Masa, kg		
	D	D ₁	l	L	g			St	Al	
					St	Al	n			d
A6	275	230	250	430	6	8	6	11	12,10	5,70
			500	680					19,75	9,00
B6	255	170	250	430	4	6	8	11	8,35	4,31
			500	680					13,20	6,80
C6	192	140	250	430	6	8	6	11	8,40	4,30
			500	680					13,30	6,85
A10	310	230	250	430	6	8	10	11	12,10	5,70
			500	680					19,75	9,00
B10	290	230	250	430	4	6	4	13	12,10	5,70
			500	680					19,75	9,00

6. Materiał. Stal St3SX wg PN-61/H-84020 lub stop aluminium PA44 wg PN-68/H-88026.

7. Wykonanie. Cięte, gięte lub spawane. Otwory wycinane i wiercone. Ostre krawędzie zatępione.

8. Wykończenie. Fundamenty stalowe malowane farbą reaktywną dwuskładnikową przy spawaniu 7722-007-110 wg BN-70/6113-18.

9. Cechowanie. Fundamenty należy cechować wg 4 bez części słownej i numeru normy w miejscu oznaczonym na rysunku.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/3725-14

a) fundamenty o długości $L = 430$ mm są przeznaczone do mocowania anten odbiorczych, a o długości $L = 680$ mm - do mocowania anten nadawczych;

b) w przypadku mocowania anteny na ścianie pochylonej fun-

dament należy dopasować przez odpowiednie obcięcie (odpalenie) ścianek bocznych tak, aby płaszczyzna mocowania stopy anteny była pozioma.

Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego

BN-71/3725-14 Fundamenty anten prętowych
V 45

zmiana 1
30 3 74 r.

W punkcie 5 Główne wymiary — w tablicy 2 dla rodzaju B6 wymiar D zmienia się
z 255 mm na 200 mm,

(Biuletyn PKNiM nr 7/74, poz 69)

BN-71/3725-14 Fundamenty anten prętowych
V 45

zmiana 2
30 4 79 r

- 1 W punkcie 2 zamiast PN-61/H-84020 powinno być PN-72/H-84020
- 2 W tablicy 1 kol Zastosowanie — WZDZ — Słupsk — skreśla się,
— WSK Świdnik (2 razy) — skreśla się
- 3 W tablicy 2 rodzaj B6 kol D zamiast 255 powinno być 200
- 4 W punkcie 6 zamiast PN-61/H-84020 powinno być PN-72/H-84020
- 5 W punkcie 8 zamiast Fundamenty stalowe malowane farbą reaktywną dwu-
składnikową przy spawaniu 7722-007-110 wg BN-64/6113-18 powinno być Funda-
menty stalowe malowane farbą poliwinylową do gruntowania przeciwrdzewną chro-
mianową reaktywną wg BN-70/6113-18

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 7/74 poz 69

(Biuletyn PKNiM nr 8—9/79 poz 76)