

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-63
	Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych ORCZYKI DREWNIANE ZE STOPKĄ ŻELIWNĄ	3743-07
		Grupa katalogowa V 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są orczyki drewniane ze stopką żeliwną stosowane do uzbrojenia rybackich narzędzi połowowych.

2. Wielkości. Rozróżnia się 2 wielkości orczyków drewnianych ze stopką żeliwną:

- K - krotki o $L = 1100$ mm,
- D - długi o $L = 1500$ mm.


3. Przykład oznaczenia orczyka drewnianego ze stopką żeliwną długiego (D):

ORCZYK DREWNIANY D BN-63/3743-07

4. Normy związane

- PN-63/H-83101 Żeliwo szare. Klasyfikacja
- PN-59/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
- PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
- PN-55/H-93202 Stal węglowa walcowana. Pięty płaskie. Wymiary

5. Wymiary

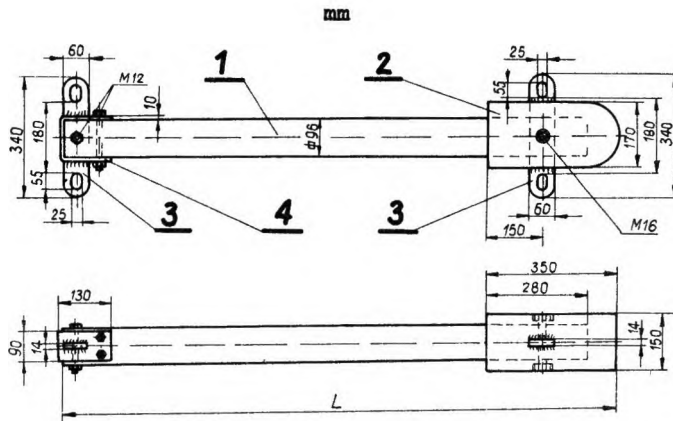

L, mm	1100	1500
Ciężar, kG	55	60

Nakład uznowiony, uwzględnia zmiany i poprawki wprowadzone do dnia 22 XI 1966 r. (Wyd II)

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego	Ustanowiona przez Dyrektora BPBM dnia 8 lutego 1963 r. (Mon. Pol. nr 26 poz. 133)	Obowiązuje od dnia 1 października 1963 r. w zakresie produkcji
--	--	--

6. Materiał

bal 1 - dębowy ob-db 100x100/II wg PN-59/D-96002,
stopka 2 - żeliwo Z1 20 wg PN-63/H-83101,
uchwyty 3 - pręt płaski 60x14 wg PN-55/H-93202, ze stali St3 wg PN-61/
H-84020,
wzmocnienie
gorne 4 - pręt płaski 90x10 wg PN-55/H-93202, ze stali St3 wg PN-61/
H-84020.

7. Wykonanie. Bal gładzony. Ostre krawędzie wszystkich części zatępione. Stępka nabijana na zimno.

8. Wykończenie. Bal nasycony środkiem impregnacyjnym Części stalowe i żeliwne pokryte antykorozyjną warstwą ochronną.

K O N I E C