

MEBLE	NORMA BRANŻOWA		BN-76
	Okucia meblowe Zaczepy do zamków		5052-04
			Grupa katalogowa XVII 18

1 WSTĘP

Przedmiotem normy są zaczepy do zamków zastawkowych

2.2 Przykład oznaczenia z aczepu do zamka (1)

mocowanego wkretami (1), płytkowego płaskiego (1) o narożach zaokrąglonych (2), stalowego (1), z powłoką mosiężną matową (11)

2 PODZIAŁ

ZACZEP 111-200-111-0 BN-76/5052-04

albo

0654-623-111-200-111-0 BN-76/5052-04

2.1 Podział zaczepów — wg tablicy

Symbol										Nazwa grupy, podgrupy, działu, typu, postaci, kierunku, klasy, rodzaju, odmiany i wielkości
grupy wg SWW	podgrupy	działu	typu	postaci	kierunku	klasy wytrzymałości	rodzaju	odmiany	wielkości	
0654—623	1									Zaczepy
		1								— zaczepy do zamków
		2								— mocowane wkretami
		3								— włączane
			1		/					— wklejane
			2							— płytkowe płaskie
			3							— płytkowe kątowe
				1						— trzpieniowe
				2						— o narożach prostokątnych
				3						— o narożach zaokrąglonych
					0					— podział nie występuje
						0				— podział nie występuje
							1			— stalowe
							5			— z tworzywa
								11		— z powłoką mosiężną matową
								12		— z powłoką mosiężną błyszczącą
								13		— z powłoką niklową matową
								14		— z powłoką niklową błyszczącą
								17		— z powłoką chromowaną
								50		— stan surowy tworzywa
								80		— bez powłok — stan surowy
									0	— podział nie występuje

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego dnia 12 stycznia 1976 r


jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1977 r

(Dz Norm i Miar nr 7/1976 poz 23)


3 WYMAGANIA

3.1 Główne wymiary w mm — wg rys 1 i 2

3.2 Materiał Zaczepy do zamków należy wykonać z materiału o najmniejszej wytrzymałości na rozciąganie

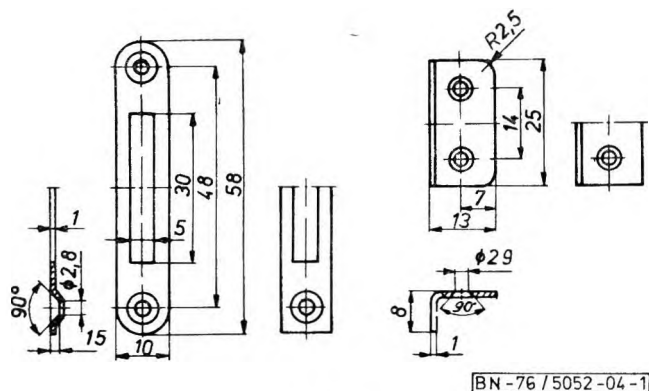

Rys 1

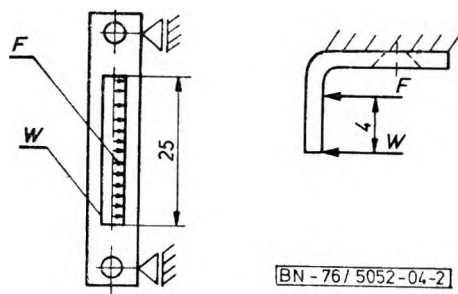

Rys 2

ganie $R_m = 314 \text{ N/mm}^2$ ($\approx 32 \text{ kG/mm}^2$) i najmniejszej twardości $HB = 981 \text{ N/mm}^2$ ($\approx 100 \text{ kG/mm}^2$)

3.3 Wygląd zewnętrzny — wg BN-75/5059-03 p 3 9 6 2 i p 3 9 6 3

3.4 Wytrzymałość Zaczepy poddane działaniu siły statycznej $F = 600 \text{ N}$ ($\approx 60 \text{ kG}$), a następnie działaniu siły dynamicznej $F_2 = 0,5 \text{ J}$ ($\approx 0,05 \text{ kG} \cdot \text{m}$) skierowanej na krawędzie nie powinny ulec trwałym odkształceniom

3.5 Pozostałe wymagania — wg BN-75/5059-03

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaczepy do zamków należy pakować wraz z zamkami i kluczami w kartony lub woreczki ze sztucznego tworzywa

Dla odbiorcy pozarynkowego dopuszcza się oddzielne pakowanie zaczepów. Liczbę sztuk zaczepów w opakowaniu należy uzgodnić z odbiorcą

Pozostałe wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu — wg BN-72/7147-06

5 BADANIA

5.1 Program badań — wg BN-75/5059-03

5.2 Sprawdzenie wytrzymałości zaczepów do zamków należy wykonywać przykładając siły jak na rys 2

Siła F powinna działać co najmniej przez 1 min

5.3. Pozostałe badania — wg BN-75/5059-03

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakład Wzorcowania i Badania Okuc Meblowych w Bydgoszczy przy Fabrykach Akcesoriów Meblowych w Chełmnie

2 Istotne zmiany w stosunku do PN-63/F-78273 i PN-63/F-78270 w zakresie zaczepów do zamków

- zmieniono nazwę okucia na bardziej ogólną,
- normę poszerzono o wymagania dotyczące wytrzymałości zaczepów

Dotychczas obowiązujące PN-63/F-78273 i PN-63/F-78270 zostają unieważnione z dniem 1 stycznia 1977 r

3 Normy związane

BN-75/5059-03 Okucia meblowe Wymagania i badania
BN-72/7147-06 Okucia meblowe Pakowanie, przechowywanie i transport Wymagania podstawowe

4 Autor projektu normy — Piotr Nowak — Zakład Wzorcowania i Badania Okuc Meblowych, Bydgoszcz

przez Dyrektora Fabryki Akcesoriów Meblowych

17 **BN-76/5052-04 Okucia meblowe Zaczepy do zamków**
1718

zmiana 4
30 7 84 r

W punkcie 3.4, pierwsze zdanie, zamiast Klasy wytrzymałości II, powinno być

Klasa wytrzymałości taka jak zamka, do którego zaczep jest przeznaczony

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 1/78 poz 9

(Biuletyn PKNMiJ nr 11—12/84 poz 96)

zmiana 2 — Biuletyn PKNiM nr 9/78 poz 87

zmiana 3 — Biuletyn PKNMiJ nr 10—11/83 poz 68


7 **BN-76/5052-04 Okucia meblowe Zaczepy do zamków**
1718

zmiana 3
16 6 83 r

1 W punkcie 3.1 Główne wymiary dopisuje się następujący tekst

Odchyłki wymiarów nietolerowanych — wg BN-79/5059-03, tabl 1, wymiary montażowe — szereg s, pozostałe wymiary — szereg z

2. Na rys 1 wprowadza się następujące oznaczenia

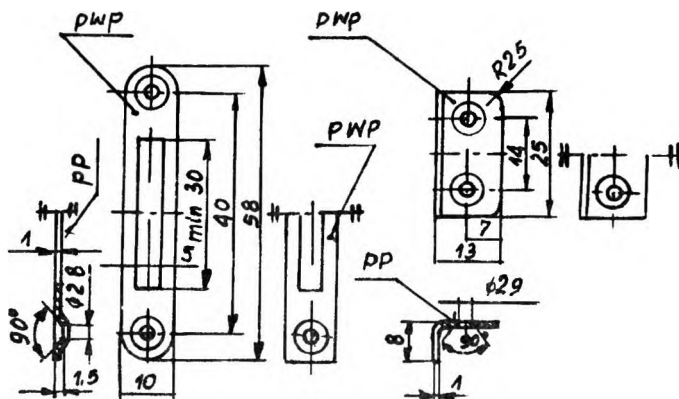

3 W punkcie 3.3 Wygląd zewnętrzny zamiast BN-75/5059-03 p 3962 i p 3963, powinno być BN-79/5059-03 p 346, tabl 2, powierzchnie pwp i pp

4 W punkcie 3.4 Wytrzymałość dopisuje się

Klasa wytrzymałości II Siłę należy rozłożyć równomiernie na wewnętrznej, dłuższej krawędzi zaczepu płytkowego płaskiego lub w odległości 4 mm do ramienia utwierdzonego zaczepu płytkowego kątownego

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 1/78 poz 9

(Biuletyn PKNMiJ nr 10—11/83 poz 68)

zmiana 2 — Biuletyn PKNiM nr 9/78 poz 83

6	BN-76/5052-04 Okucia meblowe Zaczepy do zamków	zmiana 1
	XVII 18	5 8 77 r

W punkcie 3.1 Główny wymiary, (rys 1), zamiast wymiaru 30, powinien być
min 30

(Biuletyn PKNiM nr 1/78 poz 9)

6	BN-76/5052-04 Okucia meblowe Zaczepy do zamków	zmiana 3
	XVII 18	20 5 78 r

1 Treść punktu 3.4 Wytrzymałość zmienia się następująco — wg BN-77/5059-04
p 2.2

2 Treść punktu 5.2. Sprawdzenie wytrzymałości zaczepów do zamków zmienia
się następująco — wg BN-77/5059-04 p 3.2

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 1/78 poz. 9

(Biuletyn PKNiM nr 9/78 poz 87)
