

ŁAŃCUCHY GOSPODARSKIE	NORMA BRANŻOWA	BN-74
	Łańcuchy gospodarskie montowane Łańcuchy dyszlowe	5027-05
		Grupa katalogowa III 78

1 WSTĘP

Przedmiotem normy są łańcuchy gospodarskie montowane dyszlowe

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1 Rodzaje — wg BN-74/5027-01

2.2 Odmiany — wg BN-74/5027-02

2.3 Postacie W zależności od sposobu wykonania rozróżnia się następujące postacie łańcuchów montowanych dyszlowych

- pojedyncze z okrętką — I (rys 1),
- podwójne z okrętką — II (rys 2),
- pojedyncze z zaczepem — III (rys 3),
- podwójne z zaczepem — IV (rys 4)

2.4 Sposób budowy oznaczenia Oznaczenie łańcucha montowanego dyszlowego powinno zawierać kolejne dane


- a) część słowną,
- b) symbol postaci,
- c) symbol wielkości łańcucha wg BN-74/5027-02,
- d) długość łańcucha,
- e) numer normy

2.5 Przykład oznaczenia łańcucha gospodarskiego montowanego dyszlowego z okrętką (I), wielkości 5 i długości 700 mm

ŁAŃCUCH DYSZŁOWY I-5×700 BN-74/5027-05

3 WYMAGANIA


3.1 Wymiary — wg rys 1—4 i tablicy

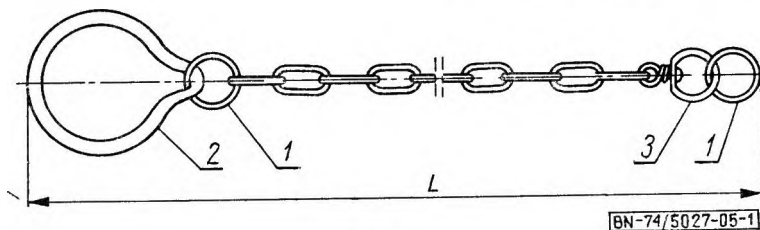

Rys 1


1 — ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 — ogniwo uzupełniające kształtowe, 3 — okrętka okrągła

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Wyrobów Metalowych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 20 grudnia 1974 r
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1976 r
(Dz Norm i Miar nr 17/1975 poz 57)

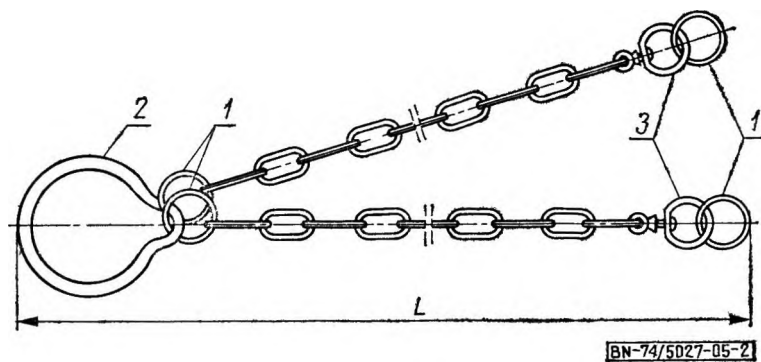


Rys 2

1 — ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 — ogniwo uzupełniające kształtowe, 3 — okrętka okrągła

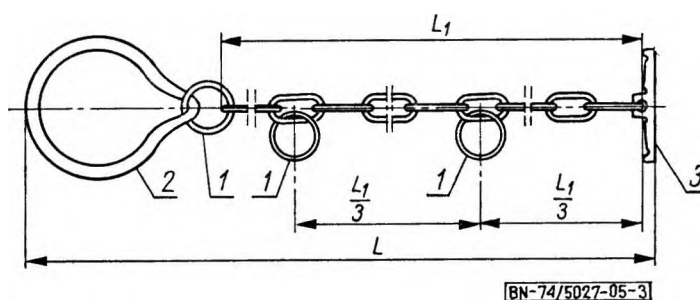

Rys 3

1 — ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 — ogniwo uzupełniające kształtowe, 3 — zaczep

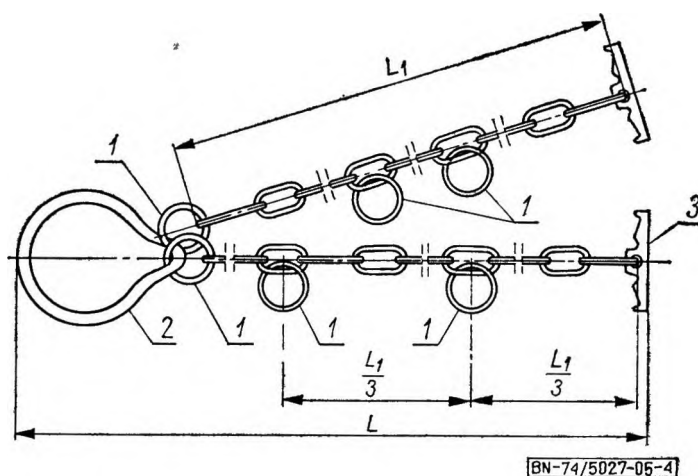

Rys 4

1 — ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 — ogniwo uzupełniające kształtowe, 3 — zaczep

Łańcuch gospo- darski niemonto- wany zgrzewany elektrycznie wg BN-74/5027-02	Ogniwo uzupełnia- jące wg BN-74/ 5027-11		Zaczep wg BN-74/5027-12	Okrętka wg BN-74/5027-13	Długość łańcucha dyszlowego L, mm							
					700				800			
					Symbol postaci łańcucha dyszlowego							
ZPDB i ZPDC	KZ	OD	PP	OO	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Symbol wielkości					Orientacyjna masa 10 sztuk, kg							
5	6×35	10	5	—	5,3	8,2	6,0	9,3	5,8	9,1	6,5	10,2
			—	6								
6	7×40	10	6	—	7,0	10,8	7,4	13,7	7,5	12,0	8,0	14,9
			—	7								
Długość łańcuchów podano z dokładnością ±1 długości zewnętrznej ogniwa												

3 2 Wykonanie Sposób łączenia podano na rys 1—4

W łańcuchach o ogniwach zgrzewanych na bocznej stronie dopuszcza się montowanie osprzętu za pomocą ogniw pojedynczych prostych zgrzewanych na czołowej stronie

3 3 Pozostałe wymagania oraz badania — wg BN-74/5027-01

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Łańcuchy jednej odmiany, wielkości i długości dostarcza się luzem bez opakowania, przewiązane drutem po 5 lub 10 sztuk

4 2 Pozostałe wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu — wg BN-74/5027-01

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centralne Laboratorium PWM — Zabrze

2 Istotne zmiany w stosunku do PN-55/M-80514, PN-55/M-80516, PN-54/M-81179 Skorygowano wielkości oraz długości łańcuchów

Dotychczas obowiązujące PN-55/M-80514, PN-55/M-80516 i PN-55/M-81179 zostają unieważnione z dniem 1 stycznia 1976 r

3 Normy związane

BN-74/5027-01 Łańcuchy gospodarskie Osprzęt Wymagania i badania

BN-74/5027-02 Łańcuchy gospodarskie niemontowane z ogniwami zgrzewanymi elektrycznie

BN-74/5027-11 Łańcuchy gospodarskie Osprzęt Ogniwa uzupełniające

BN-74/5027-12 Łańcuchy gospodarskie Osprzęt Zaczepy

BN-74/5027-13 Łańcuchy gospodarskie Osprzęt Okrętka

4 Normy zagraniczne

CSRS ČSN 95 170 Novojniky s kruhovym obrtlíkem

ČSN 95 171 Davojniky s vrounkovaným

ČSN 95 176 Dvojít navojniky s krukovými obrtlíry

ČSN 95 177 Dvojíte navojniky s vrounrovanými rodbíky