

TRANSPORT SZYNOWY	NORMA BRANŻOWA	BN-73 3535-10
	Tabor kolejowy Wagony Odbijaki gumowe do drzwi Wymiary	Zamiast BN 67/3535 10
		Grupa katalogowa V 55

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są odbijaki gumowe stosowane do drzwi suwanych i odchylanych wagonów osobowych, typu osobowego i wagonów chłodni.

2. Normy związane

PN-66/C-94126 Wyroby ebonitowe i gumowe. Odchyłki wymiarów

PN-64/C-94150 Guma na części pojazdów mechanicznych. Wymagania i badania techniczne

3. Typy Ze względu na kształt rozróżnia się pięć typów odbijaków gumowych

- okrągłe - OK,
- stożkowe - ST,
- owalne - OW,
- płaskie - PŁ,
- segmentowe - SE.

4. Odmiany

a) w typie OK rozróżnia się dwie odmiany:

- o średnicy zewnętrznej 15,
- o średnicy zewnętrznej 20,

b) w typie PŁ rozróżnia się trzy odmiany:

- zwykłe - Z (rysunek cz. 5),
- ukosowane krótkie - Uk (rysunek cz. 6),
- ukosowane długie - Ud (rysunek cz. 7)

5. Przykład oznaczenia

a) odbijaka typu OK, odmiany 15

ODBIJAK OK-15 BN-73/3535-10

b) odbijaka typu ST:

ODBIJAK ST BN-73/3535-10

c) odbijaka typu PŁ, odmiany Ud:

ODBIJAK PŁ-Ud BN-73/3535-10

6. Główne wymiary w mm - wg rysunku na str. 2.

7. Wartości odchyłek dla wymiarów nietolerowanych - wg PN-66/C-94126.

8. Materiał - guma N 55.07.35a T₋₅₀ wg PN-64/C-94150

9. Orientacyjna masa


Lp	Oznaczenie odbijaka	Masa, kg
1	OK-15	0,003
2	OK-20	0,005
3	ST	0,011
4	OW	0,071
5	PŁ-Z	0,023
6	PŁ-Uk	0,019
7	PŁ-Ud	0,750
8	SE	0,072

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 11 czerwca 1973 r
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1974 r
(Dz Norm i Miar nr 31/1973 poz 98)

Główne wymiary

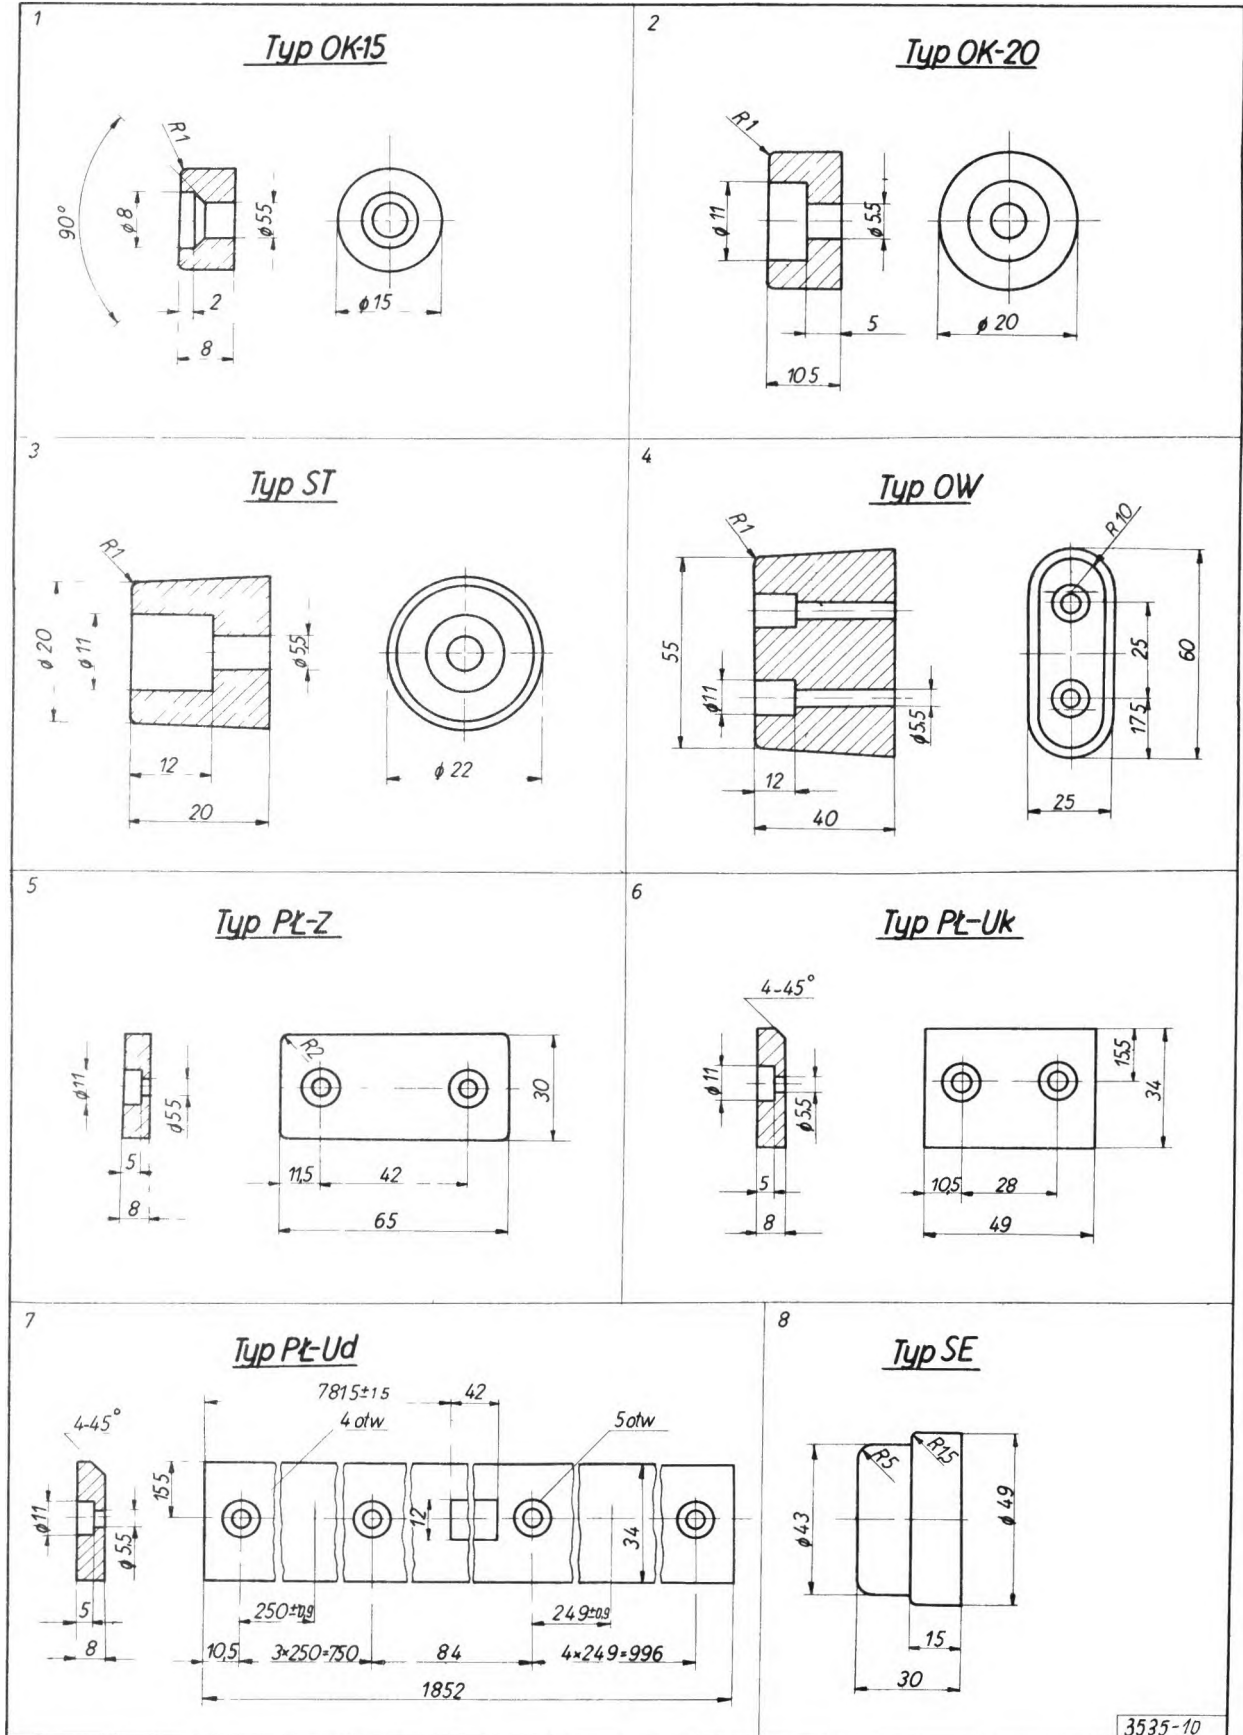

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/3535-10

- a) zwiększono asortyment odbijaków gumowych o odbijaki typu OK i PŁ;
- b) rozszerzono zakres zastosowania przedmiotu normy na drzwi suwane

2. Orientacyjne zastosowanie odbijaków gumowych w eksploatowanym taborze kolejowym

Lp.	Oznaczenie odbijaka	Zastosowanie w wagonach (typ)
1	OK-15	EW53, EW55, EN57, 101A, 102A, 102Aa, 102Ab, 43A/1, 43A/2, 43A/3, 5M
2	OK-20	104A, 104Aa, 104Ac, 502A, 601A

cd. tablicy

Lp.	Oznaczenie odbijaka	Zastosowanie w wagonach (typ)
3	ST	EW55, EN57, 101A, 102A, 104A, 104Ac, 110A, 110Aa, 110Ab, 111A, 112Aa, 112Af, 115A, 116A, 201C, 202C, 43A/1, 43A/2, 43A/3, W3, SR-53
4	OW	101A, 102A, 102Aa, 102Ab
5	PŁ-Z	1F, 2F, 4A, 5A, 7A, 6A, 8A, 23W/2, 201C
6	PŁ-Uk	1F, 2F, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 23W/2, 101A, 102A, 102Aa, 102Ab, 201C
7	PŁ-Ud	1F, 2F, 3F, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 23W/2, 201C
8	SE	4L, 4L/1, 5L, 5L/1, 5L/2, 201L, 201L/1, 202L, 202L/1, 202Le oraz w drzwiach odchylnych wagonów osobowych i typu osobowego