

MASZYNY ROLNICZE	NORMA BRANZOWA	BN-76 1924-11
	Korpusy pługów o szerokości roboczej 30 i 35 cm Piersi odkładnicy dzielonej	Znaki BN 68 1924 11 BN 72 1924 11
		Grupa I - 1972

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są pierśi odkładnicy dzielonej stosowane w pługach ciągnikowych z korpusami cylindroidalnymi i półsrubowymi o szerokości roboczej 30 i 35 cm

2 Typy Rozróżnia się dwa typy pierśi

I - do korpusów cylindroidalnych o szerokości roboczej 30 cm /rys 1/,

II - do korpusów cylindroidalnych i półsrubowych o szerokości roboczej 30 i 35 cm /rys 2/

3 Przykład oznaczenia pierśi odkładnicy dzielonej

typu I

PIEŚĆ ODKŁADNICY I BN-76/1924-11

4 Wymiary w mm wg rys 1 i 2 na str. 2

5 Materiał - stal w gatunku nie niższym niż 40 GS wg PN-64/H-94501

6 Obróbka cieplna - hartowane i odpuszczone do twardości HRC 48 - 58 /HB 450 - 615/

7 Wykonczenie Łuszczącą się zgorzelinę usunąć

8 Cechowanie Na każdej pierśi odkładnicy w miejscu oznaczonym na rysunku, należy umieścić trwałą i wyraźną cechę zawierającą co najmniej

a/ nazwę lub znak wytwórni,

b/ znak BN

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę - AGROMET-UNIA Fabryka Maszyn Rolniczych, Grudziądz

2 Istotne zmiany w stosunku do EN-68/1924-11 i EN-72/1924-29

a/ zmieniono przeznaczenie, wprowadzając szerokość roboczą 30 cm,

b/ wprowadzono i zwymiarowano wygięcie powierzchni roboczej


3 Normy związane

PN-64/H-94501 Stal kuto-walcowana Połwyroby na termiesze do pługów rolniczych


PN-59/M-82402 Sruby podsadzane ze łbem wpuszczonym płaskim o stożku 90°

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Rolniczych dnia 31 marca 1976 r
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r
(Dz Norm i Miar nr 21/1976 poz 82)


Rozwinięcie Typ II

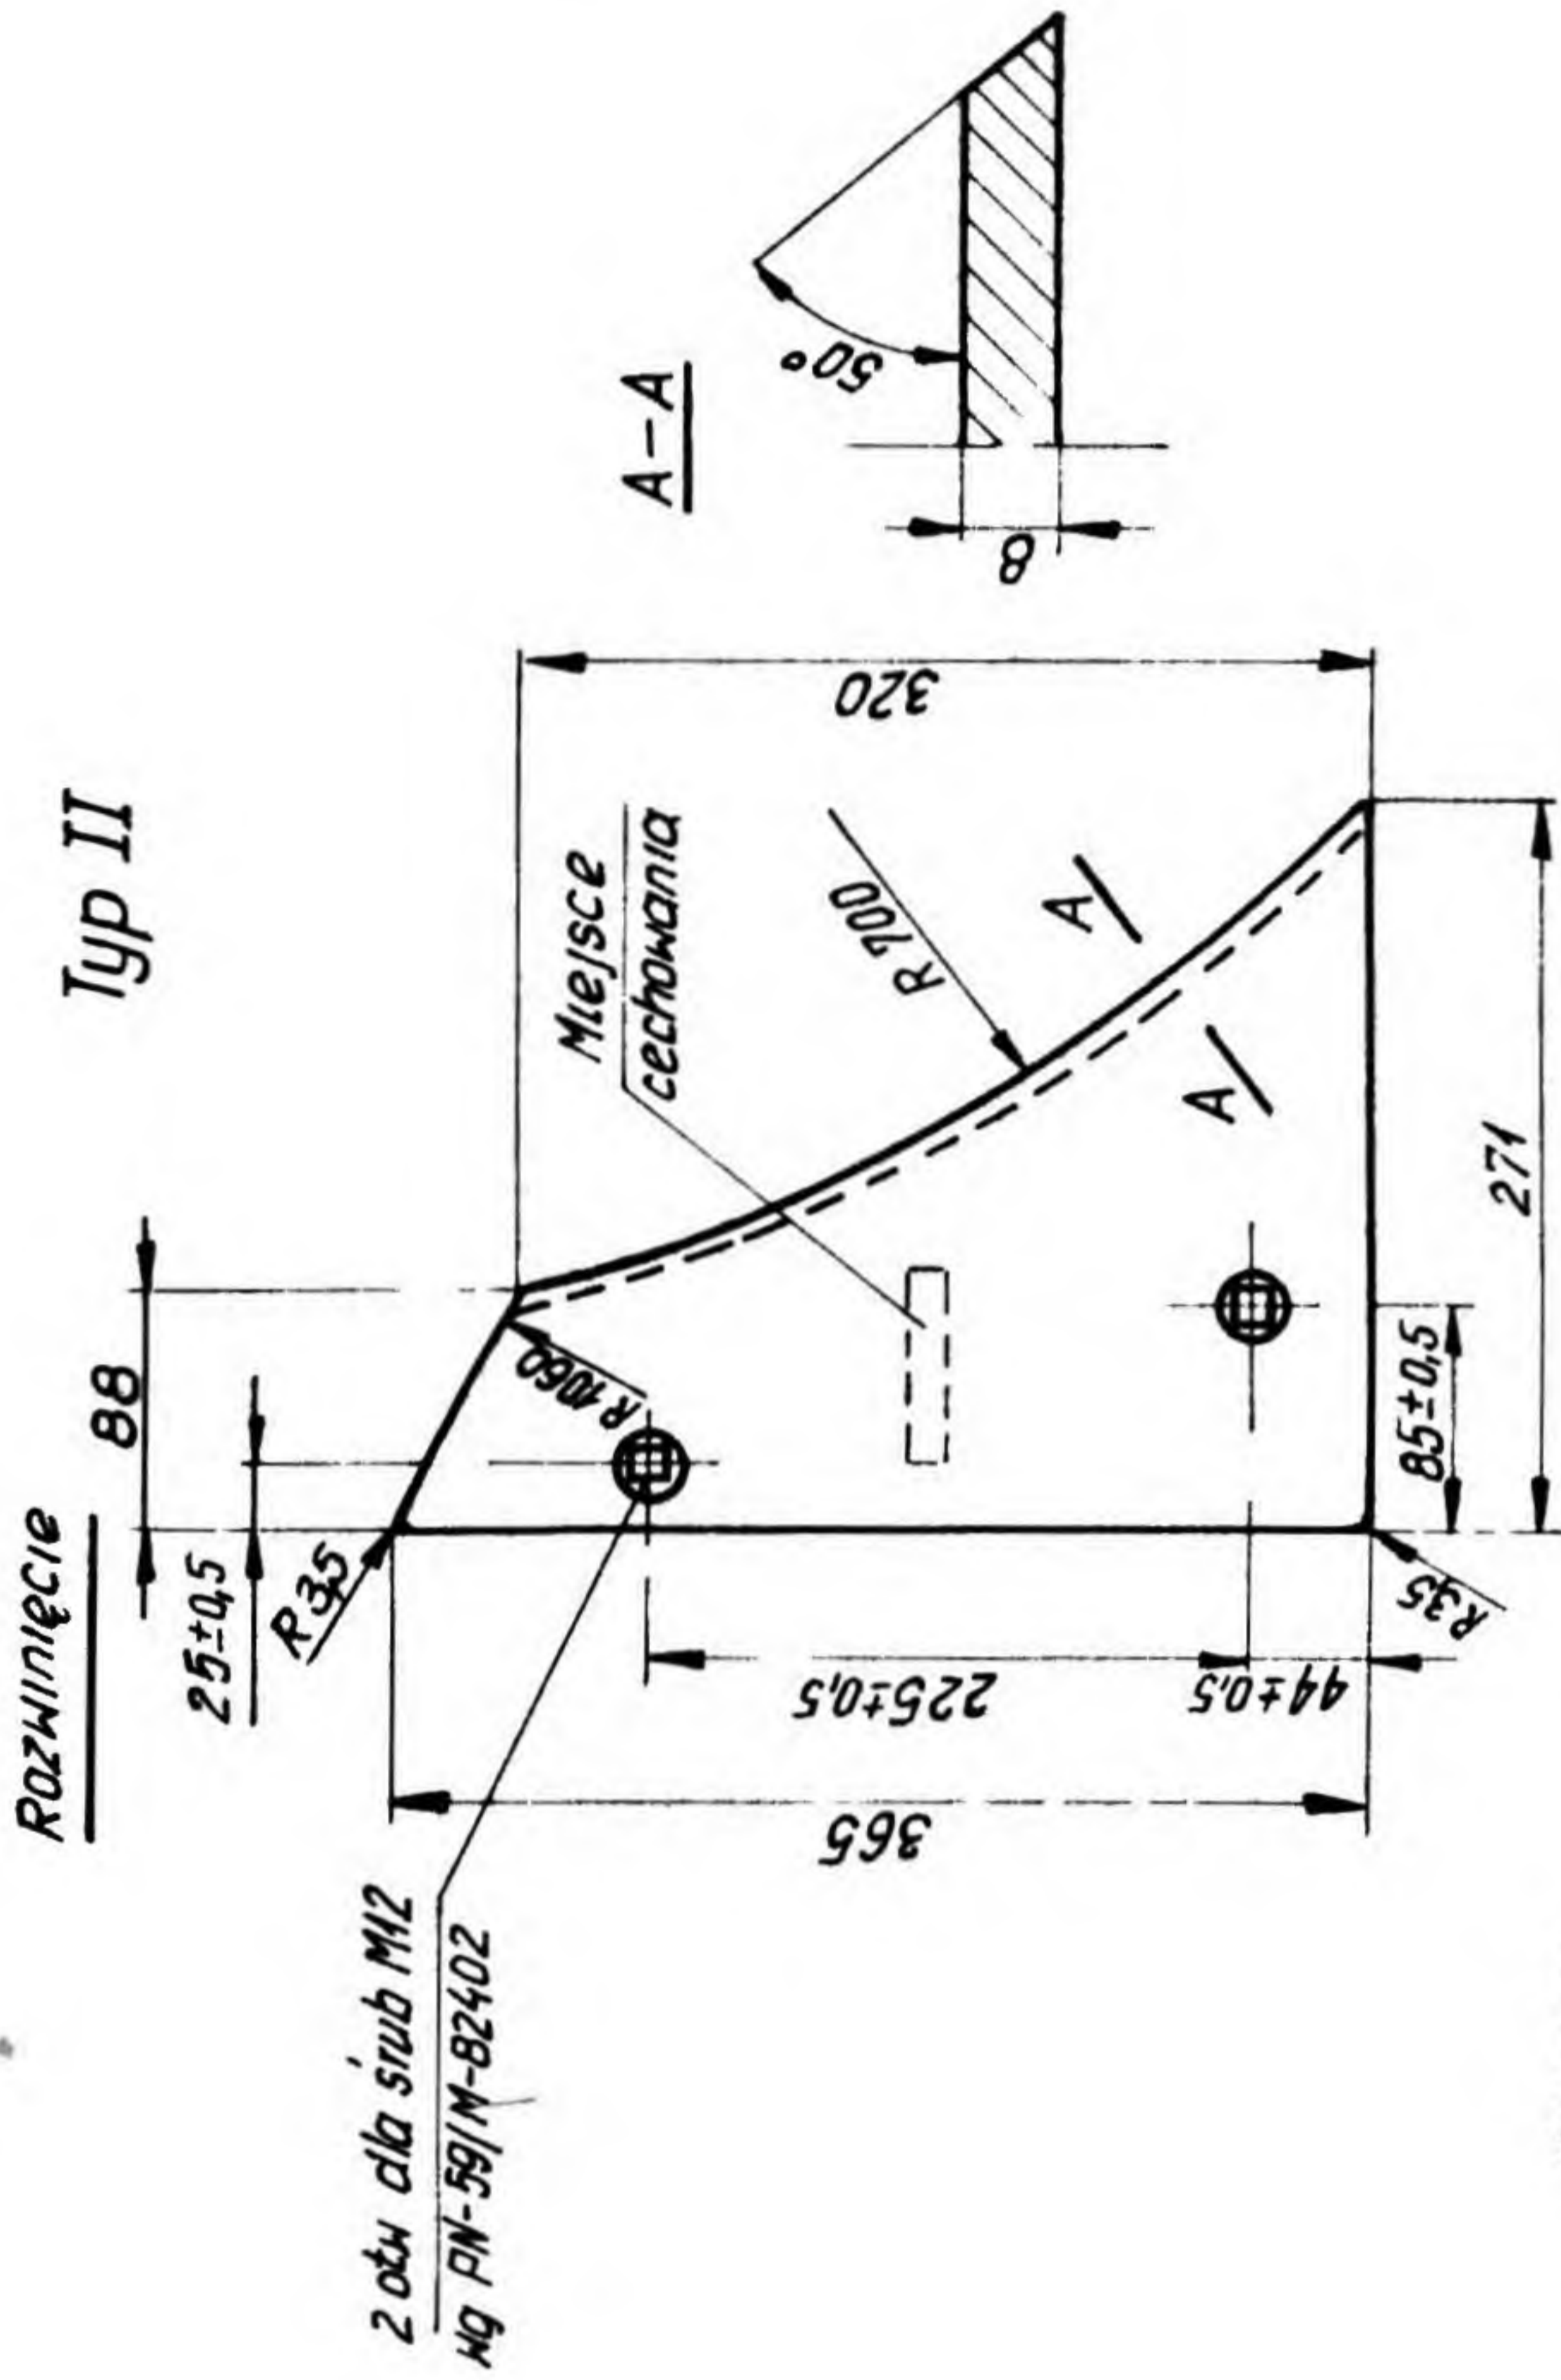

Rozwinięcie Typ I

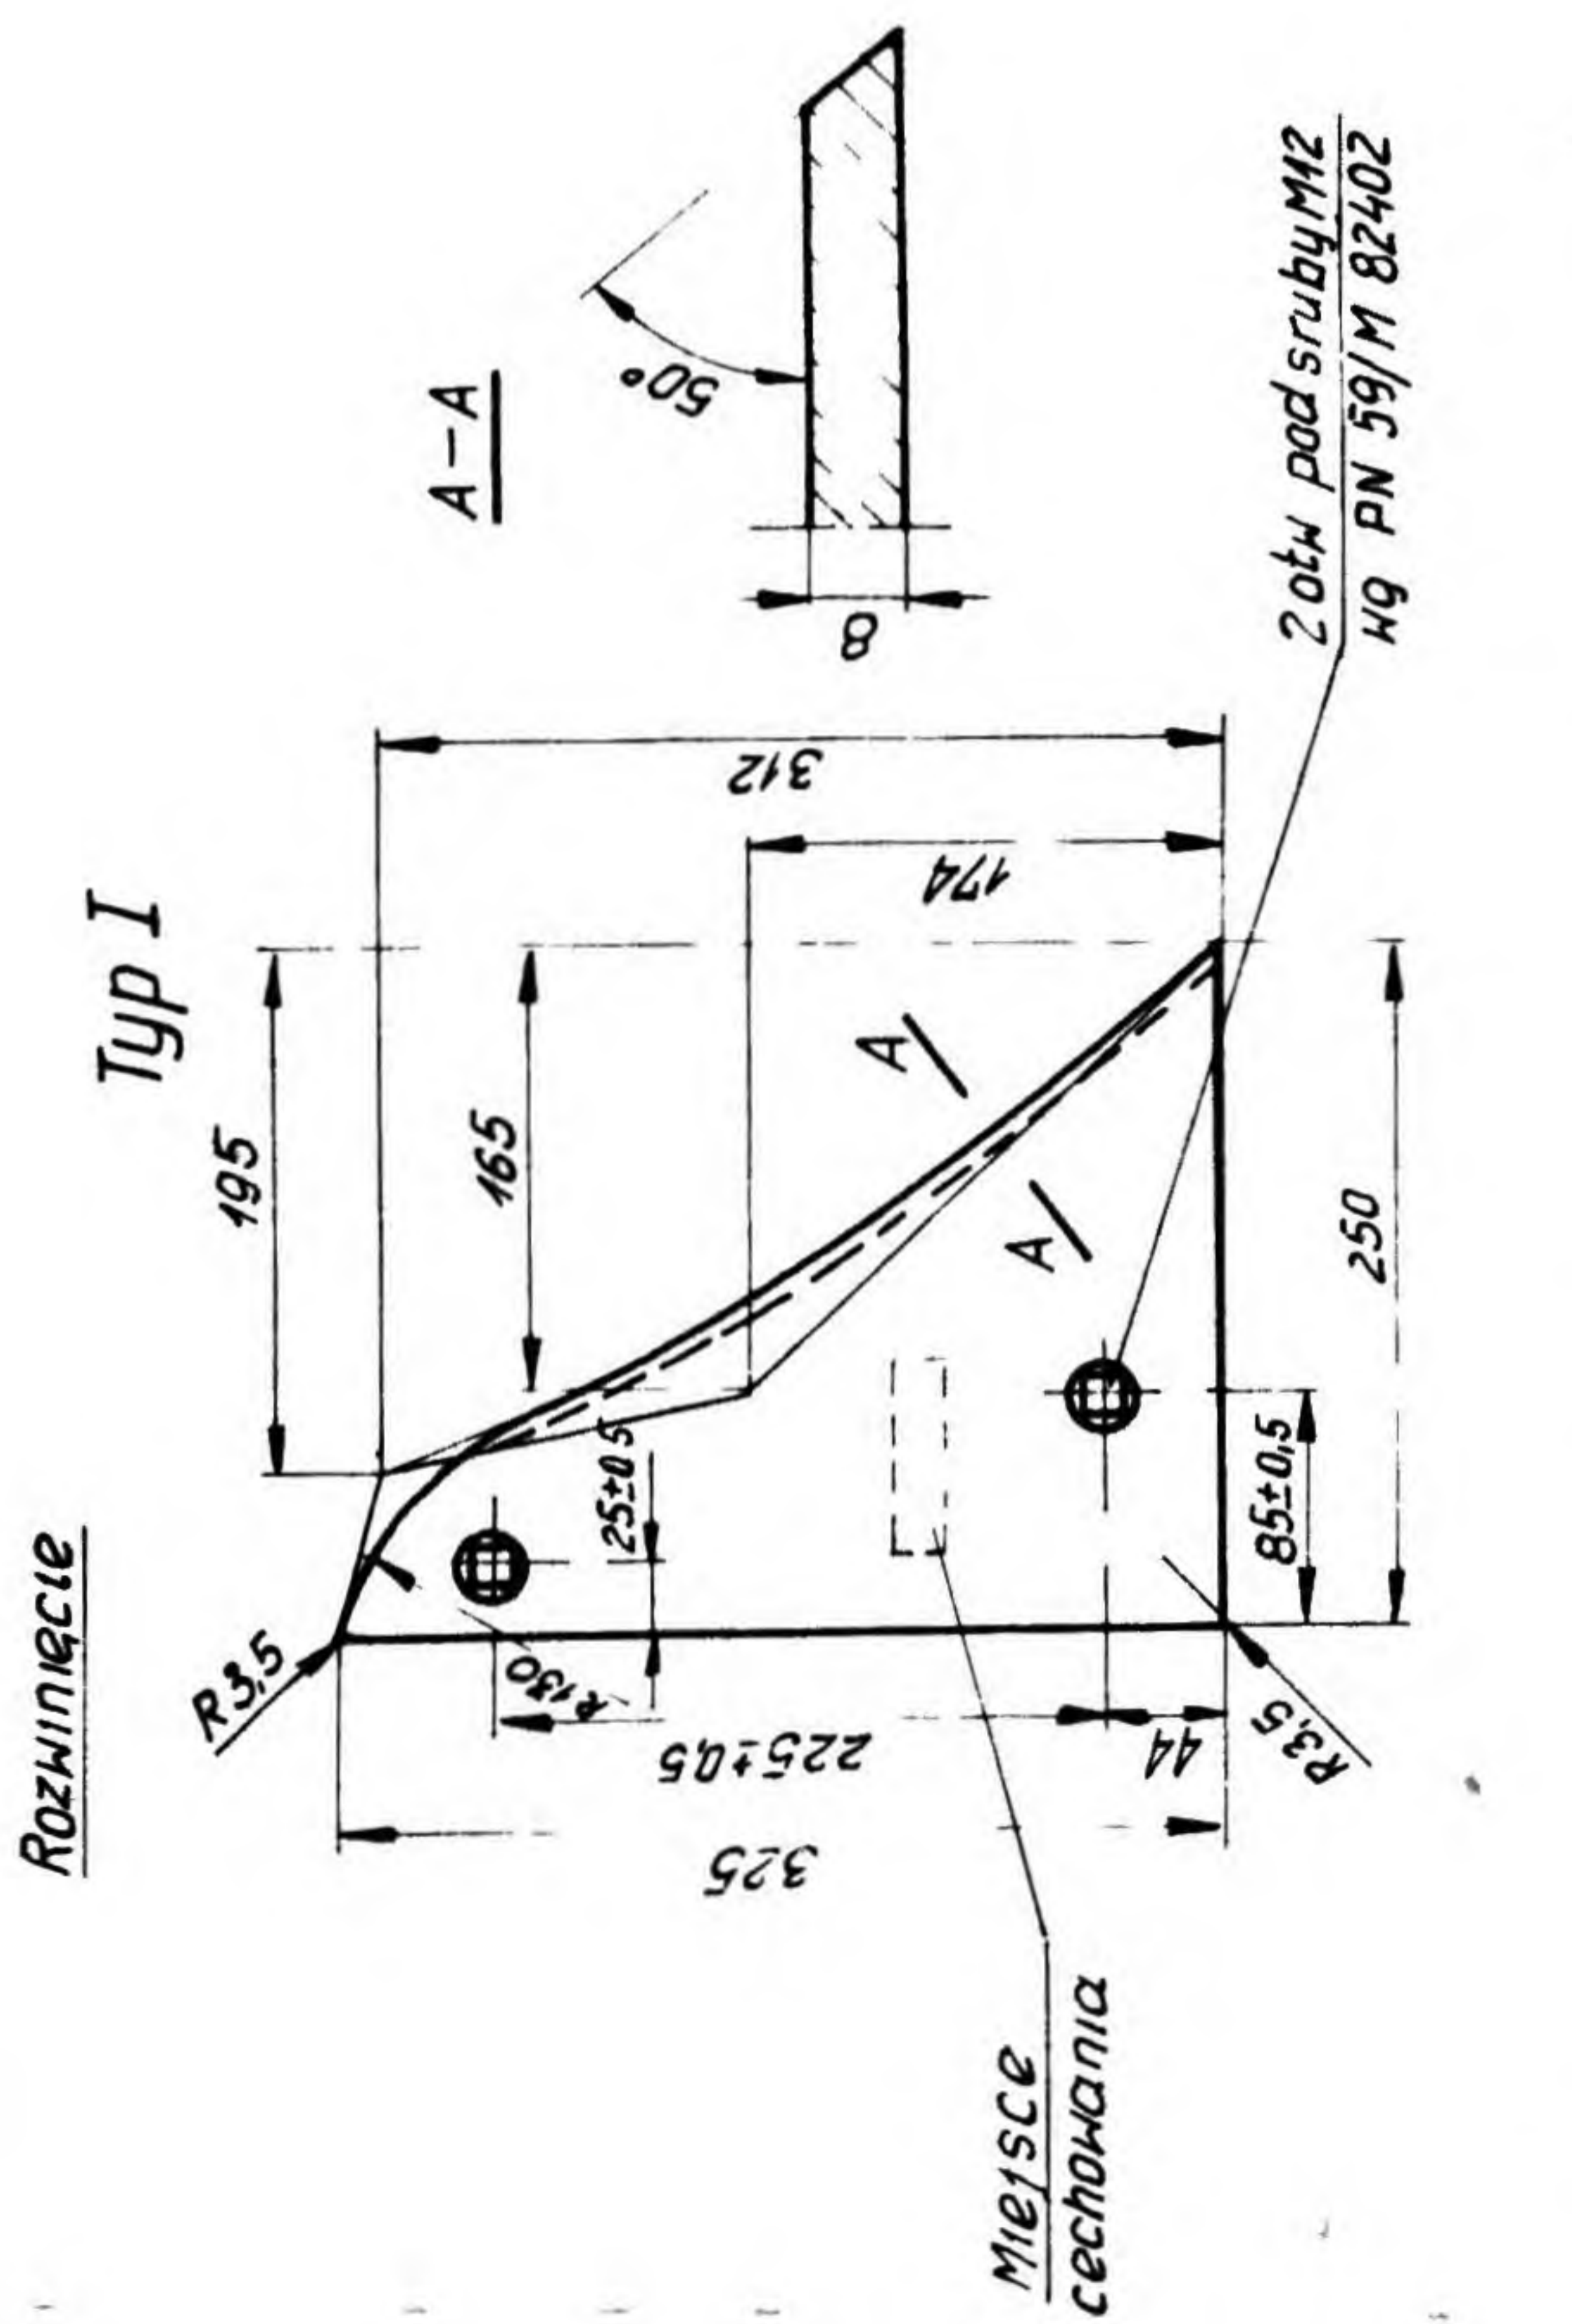

Hygiecie

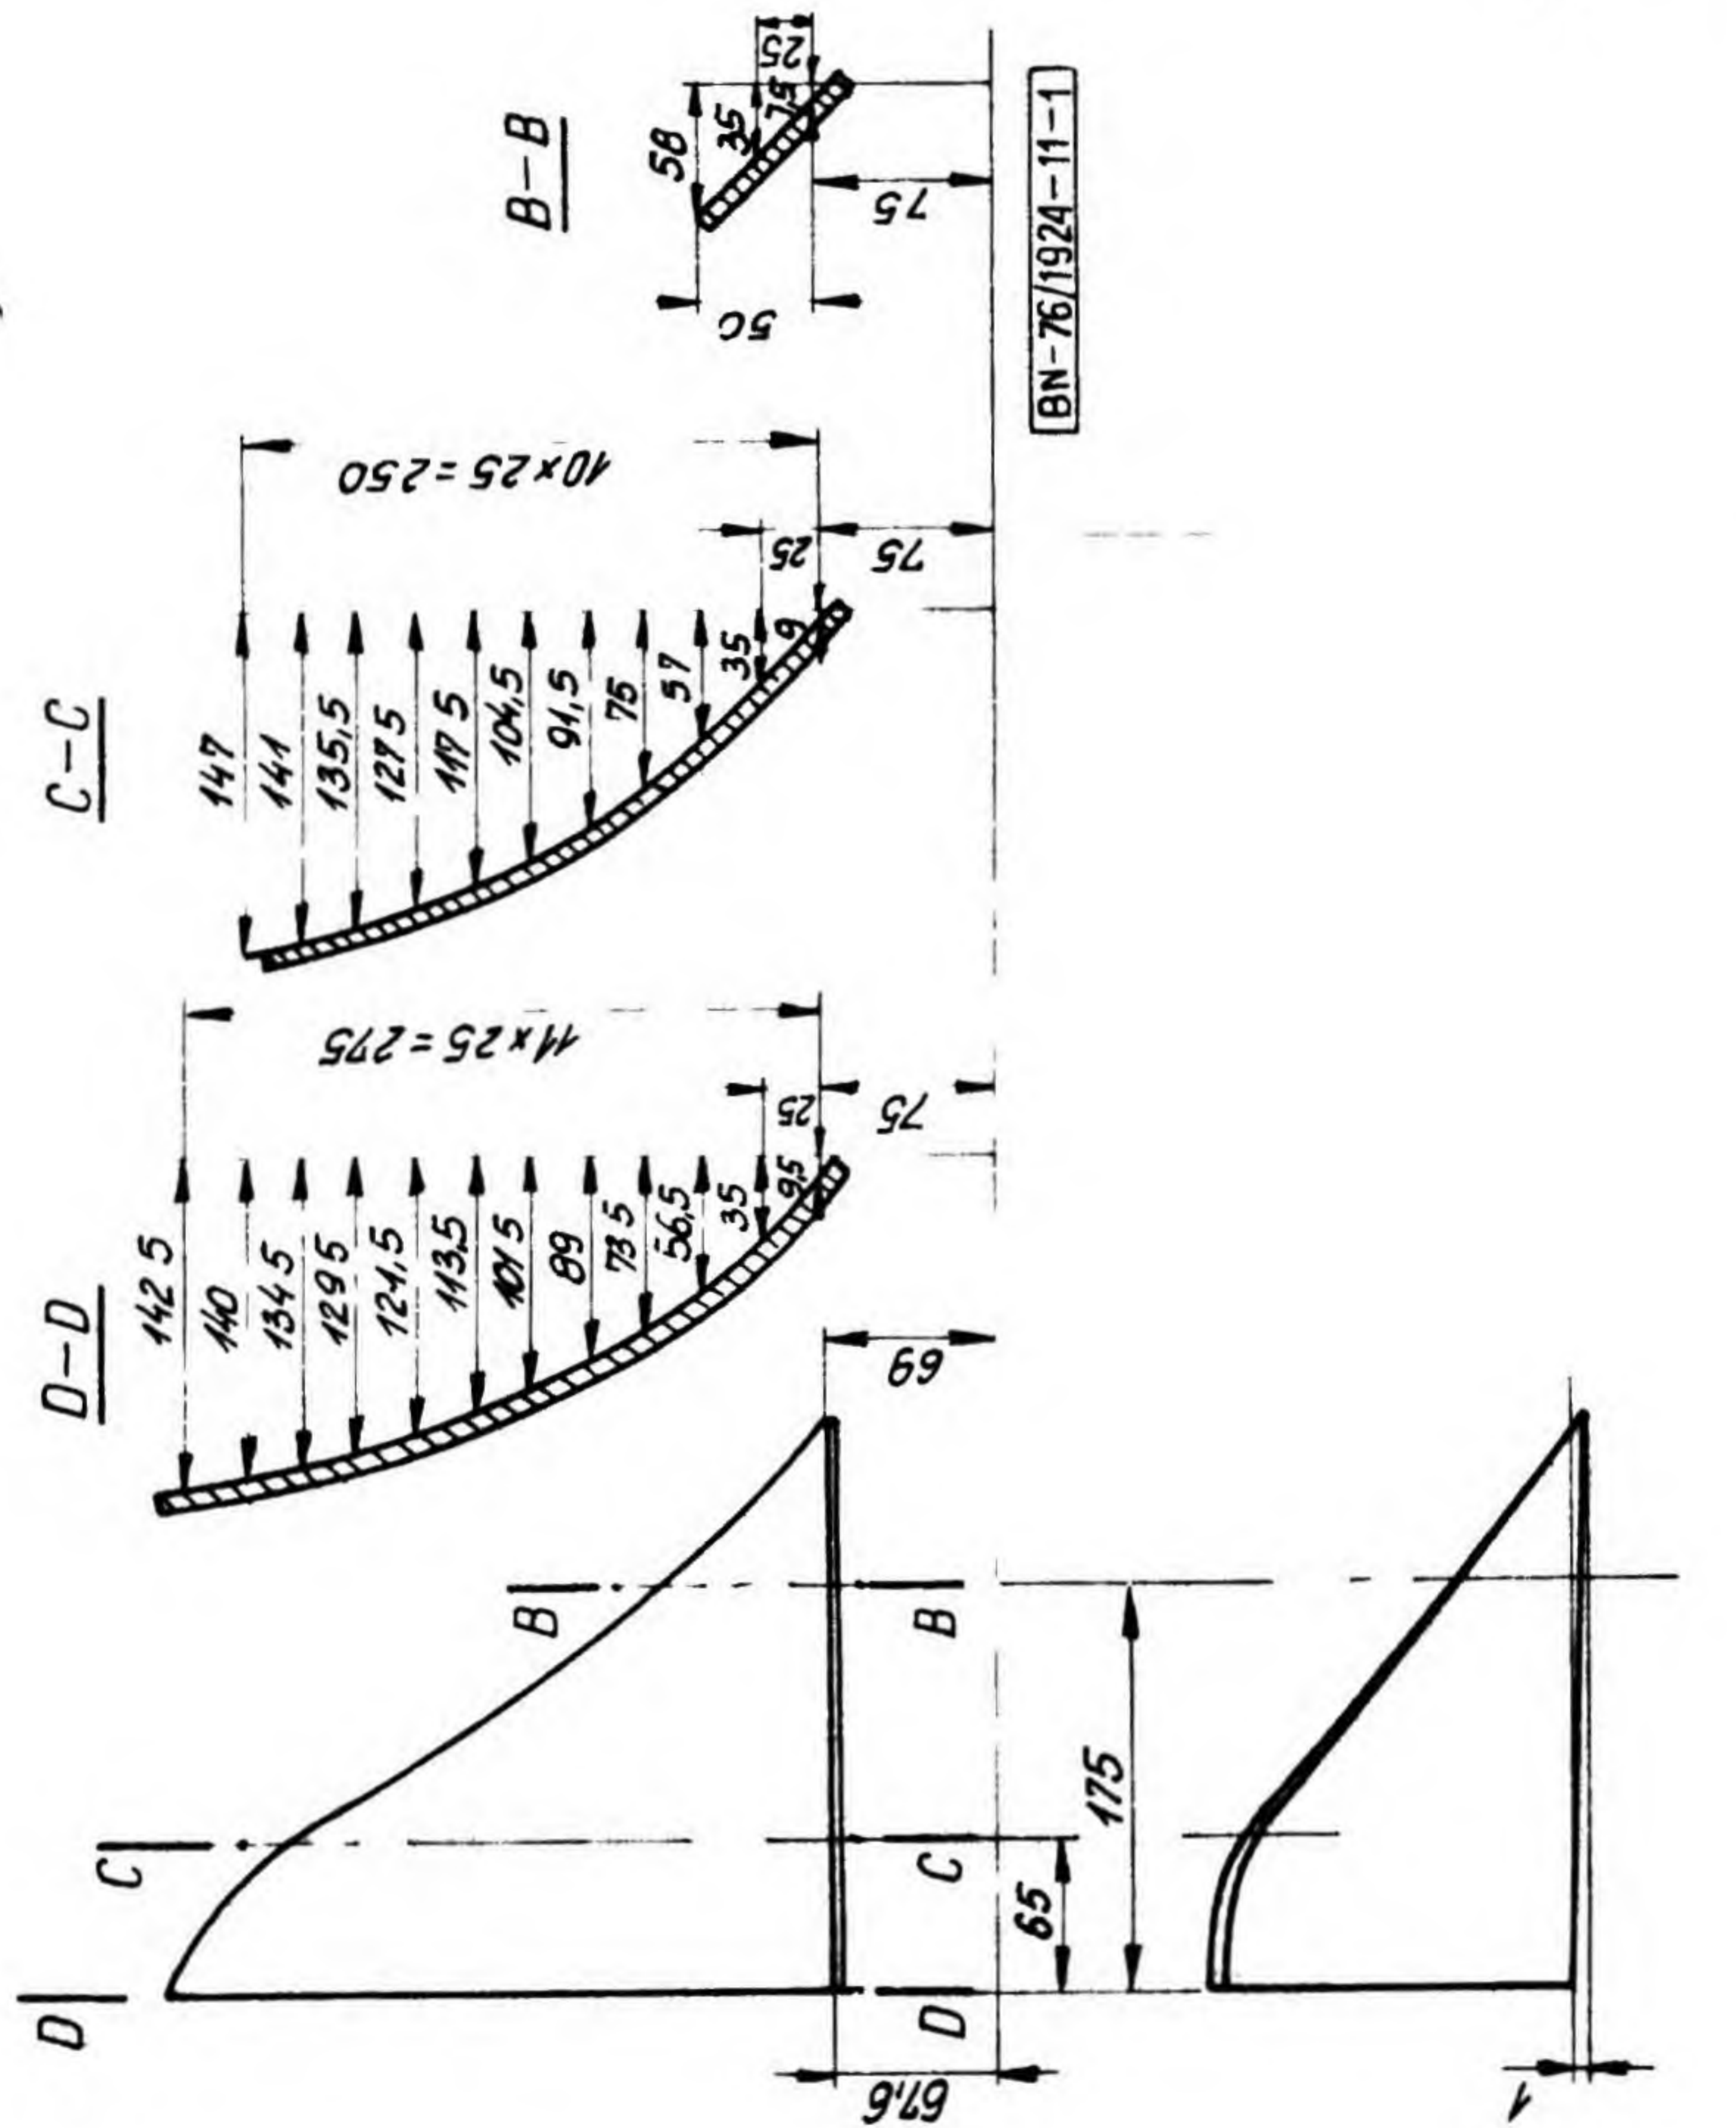

BN-76/1924-11-2

BN-76/1924-11-1

Rys 2

- 22 **BN-76/1924-11 Korpusy pługów o szerokości roboczej 30 i 35 cm Piersi odkładnicy dzielonej** **zmiana 1**
IV 92 21 12 76 r
- W punkcie Cechowanie — dopisuje się Dopuszcza się naklejanie metki informacyjnej
(Biuletyn PKNiM nr 4/77 poz 32)
- 2 **BN-76/1924-11 Korpusy pługów o szerokości roboczej 30 i 35 cm Piersi okładnicy dzielonej (przekroj A-A, kąt 50°)** **zmiana 2**
0491 90 02 28
- W punkcie Wymiary dopisuje się Dopuszcza się wykonanie bez zukosowania krawędzi połowych
(Biuletyn PKNMiJ nr 6/90 poz 55)
- zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 4/77 poz 6/90